

MT 3600_{up} MT 3600_{up} C

EASY - ALU



Versione Bloccaggio Automatico



Equilibratrici elettroniche a MONITOR
per autovetture, trasporto leggero e motoveicoli



automotive service equipment

MT 3600up MT 3600up C

EASY - ALU

Equilibratrice monitor ad **elevate prestazioni** e **software di nuovissima concezione**.
Tutte le versioni sono normalmente fornite con protezione ruota e lancio automatico.

1. MONITOR LCD

Monitor LCD ideale per la visualizzazione della **grafica ad alta risoluzione** e l'utilizzo della **ricca dotazione software**.

Tastiera con ridotto numero di tasti per un apprendimento rapido dell'uso della macchina.

2. GRUPPO DI LANCIO

Gruppo di lancio derivato dai modelli superiori, fornisce caratteristiche di **precisione e funzionalità tipici di equilibratrici di fascia alta**: tempo di ciclo ridotto, misura su ruote con peso fino a 75 kg ed equilibratura di ruote con offset interno fino a 275 mm senza l'utilizzo di distanziali aggiuntivi.

L'**innovativa motorizzazione a manutenzione zero** ne assicura la **massima affidabilità**.

3. PROTEZIONE RUOTA

La nuova protezione ruota permette di montare ruote **con diametro massimo fino a 44"**.



4. ACQUISIZIONE DATI RUOTA

Acquisizione elettronica di diametro e distanza con funzione AUTOSELECT che attiva automaticamente i programmi di equilibratura evitando le selezioni da tastiera

5. PESI ADESIVI

Tre sistemi per il posizionamento dei pesi adesivi: con clip portapesi (*), con indicatore laser a ore 6 (*) o manualmente a ore 12.

6. TL3

Rilevatore sonar TL3 per la misura automatica della larghezza ruota senza contatto (*).

7. POSIZIONAMENTO AUTOMATICO

Posizionamento automatico (RPA) della ruota nel punto di applicazione del peso di equilibratura e freno di stazionamento elettrico



MONDOLFO FERRO

MODELLO

MT 3600up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT 3600up C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ **STANDARD**
 ✓ **OPTIONAL**



8. ILLUMINATORE LED E LASER LLS

L'illuminatore led illumina l'area di lavoro per facilitare le operazioni di pulizia del cerchio e l'applicazione dei contrappesi.

I contrappesi adesivi possono essere posizionati con estrema velocità utilizzando il **puntatore laser a ore 6 (LASER LINE SYSTEM)**.(*)



9. CALIBRAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Rapida ed intuitiva. Grazie al nuovo peso campione, in dotazione, basta applicarlo direttamente al gruppo di lancio permettendo maggior precisione ed eliminando gli errori dell'operatore.



10. BASE CON PIEDE (optional)

Piede per equilibrare ruote fino a 50 kg di peso senza dover fissare la macchina al suolo.



MT3600up



MT3600up C

11. BLOCCAGGIO RUOTA

DISPONIBILE NELLE DUE VERSIONI:

- > **MT3600up** a bloccaggio ruota manuale con ghiera rapida.
- > **MT3600up C** con nuovo sistema automatico pneumatico di bloccaggio ruota "**PNEULOCK**", che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione del centraggio

*Funzione o accessorio a richiesta. Vedi tabella

PNEULOCK

BLOCCAGGIO AUTOMATICO VELOCE E FACILE DA USARE:

MENO SFORZO, MENO TEMPO!



Programmi speciali

Programmi di utilità generale: calibrazione, servizio, diagnostica.



EASY WIDTH

Calcolo automatico della larghezza ruota anche in assenza del **sensore esterno TL-3**. L'equilibratrice fa una previsione della larghezza ruota riducendo i tempi operativi.



EASY WEIGHT

Di serie la suite di programmi Easy Weight comprendente, tra gli altri, Minimum Weight software che permette una significativa riduzione dei pesi, analizzando anche i diversi valori di soglia, in base alla tipologia del veicolo: veloce o lento (unico sul mercato).



OPT FLASH

Programma che indica la posizione di montaggio ideale tra cerchio e pneumatico al fine di ridurre lo squilibrio complessivo della ruota.



HIDDEN WEIGHT

Programma per nascondere il peso dietro le razze per un migliore impatto estetico del cerchio.



Dati tecnici

75 Kg	10" - 28" 1" - 35"	1,5" - 20"	600 mm	1117 mm	85 Kg	115/230V 1Ph - 50/60Hz	90÷130 rpm	122 W	7÷10 bar 105÷165 psi MT3600up C


Versioni

Dotazione

Dimensioni

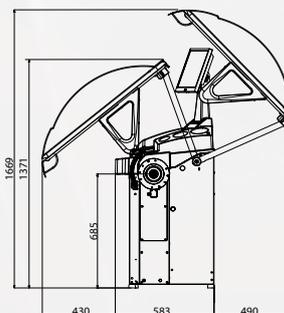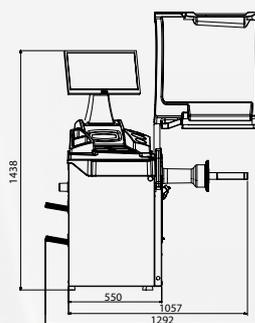

Accessori raccomandati

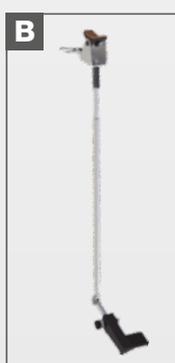

A. DX\CBF-> 8-21100141

Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm

B. CB-> 8-21100191

Freno a pedale

C. CLIP-> 8-21100159

Terminale portapesi STD ALU

D. TL3-> 8-21100232

Rilevatore larghezza ruota

E. WLO -> 8-21100230

Sollevatore effetto "senza peso"

F. FRU-> 8-21100091

Flangia universale per ruote vettura senza foro centrale

G. LASER LED KIT -> 8-21100238

Illuminatore interno ruota a LED e puntatore LASER

H. PL50-> 8-21100158

Piede per ruote fino a 50 kg

I. LASER PLANE KIT -> 8-21120022

Puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori.

