



- **Touchscreen**
- **Contactless**
- Completamente automatica
- Peso nascosto automatico
- **Diagnosi opzionale**
- **Uso intensivo**

EW_{up}



32"

MT3900up C

LASER SCAN



Equilibratrice Automatica ContactLess & Touchscreen



CARATTERISTICHE GENERALI

TOUCHSCREEN

L'interfaccia grafica e il touchscreen su monitor widescreen da 22" rendono più semplice e rapido l'utilizzo e la scelta dei programmi.

PULSANTE MULTIFUNZIONE



MISURA DIMENSIONI CON SISTEMA CONTACTLESS

Misura dimensioni Sistema "combinato" con sensore laser interno e sensore sonar esterno (TL3). L'equilibratrice rileva automaticamente le dimensioni della ruota senza intervento dell'operatore e semplifica il posizionamento dei contrappesi adesivi.



Illuminatore led integrato Illumina l'area di lavoro per facilitare le operazioni di pulizia del cerchione e l'applicazione dei contrappesi.

Hidden Weight 2.0 Nuovo programma per dividere il peso adesivo di equilibratura del fianco esterno in due pesi equivalenti collocati in posizione nascosta dietro le razze in totale autonomia.

BLOCCAGGIO RUOTA E RPA

Sistema automatico elettromeccanico che riduce i tempi lavoro e incrementa la precisione di centraggio.

Posizionamento automatico A fine lancio la ruota viene frenata e portata automaticamente in posizione di equilibratura (RPA).



APPLICAZIONE CONTRAPPESI

Il **laser interno puntiforme** indica, con la massima precisione, la posizione di applicazione dei contrappesi adesivi.



DIAGNOSI RUOTA (a richiesta)



Sistema di diagnosi con lo speciale **Sonar RunOut Detector kit** atto a ridurre i disturbi (vibrazioni) generati da deformazioni geometriche della ruota.



- In un unico lancio misura l'eccentricità radiale della ruota e calcola il miglior accoppiamento tra le parti risolvendo i tipici problemi di vibrazioni su strada (FAST MATCHING)
- Guida al montaggio della ruota sul mozzo del veicolo al fine di annullare le vibrazioni direttamente in fase di montaggio (BEST FIT)



EASY WEIGHT UP

Riduci fino al 20% i tempi di lavoro e fino al 30% l'uso di contrappesi, con vantaggi economici e ambientali immediati.



Un programma pensato per chi punta a un'equilibratura più rapida, e sostenibile. Grazie ai tre contatori a schermo, monitori in tempo reale i risparmi ottenuti in peso, tempo e denaro.

Più efficienza, meno sprechi, zero complicazioni

EASY TYRE SET

Speciale strumento di diagnosi del treno di ruote del veicolo. Una volta memorizzate tutte le ruote, MT3900up C propone come meglio posizionarle sul veicolo favorendo il comfort e la sicurezza del veicolo.

Solo se dotato del Kit SONAR RUNOUT



WE NEXT

MT 3900up C è predisposta per la piattaforma digitale Nexion, il sistema di connessione e gestione digitale intelligente delle attrezzature in officina.



- Frontale inclinato
- Carter ruota salvaspazio (Brevettato)
- Porte USB e LAN

ACCESSORI

IN DOTAZIONE



A RICHIESTA

3 COD. 8-21120005



4 COD. 8-21120002/90

6 COD. 8-21100253/16



5 COD. 8-21100244




2 COD. 8-21100230
COD. 8-21100248

1 COD. 8-21100250





7 COD. 8-21100251



8 COD. 8-21100252

- 1 **RRO RUN-OUT KIT** La MT3900up C può diventare un modello con funzioni diagnostiche con lo speciale RRO kit (a richiesta). Di serie con RRO il programma BESTFIT che rileva il punto di maggior eccentricità della ruota.
- 2 **WL ZERO** (automatico) e **WL R** (manuale) che annullano lo sforzo dell'operatore, velocizzano le operazioni quotidiane e garantiscono un centraggio perfetto.
- 3 **Stampante USB A4** a colori getto di inchiostro
- 4 **Supporto stampante**
- 5 **HPC Set** di 8 boccole bifronte a bassa conicità e alta precisione
- 6 **Colonna di supporto** per 8 boccole bifronte HPC
- 7 **Kit dispenser** per contrappesi adesivi
- 8 **Bobina contrappesi adesivi** Rotolo in ferro (5 g x 1200 pz)

DIMENSIONI

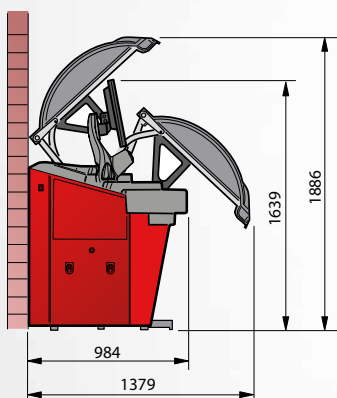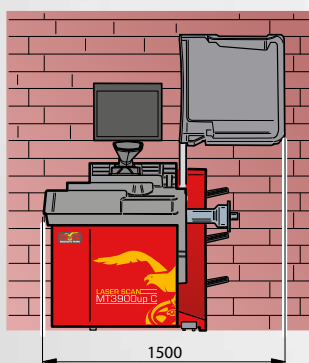

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

DATI TECNICI

Alimentazione	115/230V - 1Ph - 50/60Hz
Potenza assorbita	550 W
Diametro albero	40 mm, (1,57")
Risoluzione misura squilibrio	1 g, (0,0353 oz)
Velocità di lancio	75 - 85 - 98 r.p.m.
Diametro cerchio impostabile	1" ÷ 35"
Diametro cerchio misurabile	10" ÷ 32"
Larghezza cerchio impostabile	1.6" ÷ 23.6"
Distanza flangia appoggio ruota / macchina	275 mm (10.82")
Larghezza massima ruota (con protezione)	560 mm (22")
Diametro massimo ruota (con protezione)	1117 mm (44")
Peso massimo ruota (fissaggio al suolo)	85 kg
Tempo medio di misura	7 s
Livello di rumorosità in servizio	< 70 dB (A)