



- **Touchscreen**
- **Contactless**
- Complètement automatique
- Poids caché automatique
- **Diagnostic optionnel**
- **Usage Intensif**

EW_{up}



32"

MT3900up C

LASER SCAN



Équilibreuse Automatique Contact-Less & Touchscreen



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TOUCHSCREEN

L'interface graphique et l'écran tactile sur moniteur grand format 22" facilitent et accélèrent l'utilisation et la sélection des programmes

TOUCHE MULTIFONCTION



MESURE DIMENSIONS AVEC SYSTÈME CONTACTLESS

Mesure des dimensions à l'aide d'un système « combiné » avec capteur laser interne et capteur sonar externe (TL3). L'équilibreuse détecte automatiquement la taille de la roue sans intervention de l'opérateur et simplifie le positionnement des masses d'équilibrage adhésives.



Illuminateur à LED intégré Éclaire la zone de travail pour faciliter les opérations de nettoyage de la jante et l'application des masses.

Hidden Weight 2.0 Nouveau programme pour diviser la masse d'équilibrage adhésive du flanc extérieur en deux masses équivalentes placées dans une position cachée derrière les branches en totale autonomie.

BLOCAGE DE ROUE ET RPA

Système automatique électromécanique qui réduit les temps de travail et augmente la précision de centrage.

Positionnement automatique À la fin du lancement, la roue est freinée et placée automatiquement en position d'équilibrage (RPA).




APPLICATION DES MASSES

Le laser interne punctiforme indique, avec un maximum de précision, la position d'application des masses d'équilibrage adhésives.



DIAGNOSI RUOTA (a richiesta)



Système de diagnostic avec le dispositif spécial **sonar RunOut Detector kit** permettant de réduire les perturbations (vibrations) générées par les déformations géométriques de la roue.



- En un seul lancement le système mesure l'excentricité radiale de la roue et permet de calculer l'accouplement plus approprié entre les différents éléments en permettant de résoudre les problèmes typiques des vibrations sur la route. (FAST MATCHING)
- Indications simplifiées pour l'opérateur pour la résolution des problèmes (BEST FIT)



EASY WEIGHT UP

Réduisez jusqu'à 20 % le temps de travail et jusqu'à 30 % l'utilisation de masses d'équilibrage, avec des **avantages économiques et environnementaux immédiats**.



Un programme pensé pour ceux qui visent un équilibrage plus rapide et durable. Grâce aux trois compteurs à l'écran, vous surveillez en temps réel les **économies réalisées en poids, temps et argent**.

Plus d'efficacité – Moins de gaspillage – Zéro complication

EASY TYRE SET

Instrument spécial de diagnostic du train de roues du véhicule. Une fois toutes les roues mémorisées, MT3900up C propose la manière de les positionner au mieux sur le véhicule en favorisant le confort et la sécurité de ce dernier. Seulement si équipé du Kit SONAR RUNOUT



WE NEXT

MT 3900up C est préparée pour la plateforme numérique Nexion, le système de connexion et de gestion numérique intelligent des équipements en atelier.



- Panneau avant incline
- Protege-roue a encombrement réduit
- Ports USB et LAN

ACCESSOIRES

FOURNIS



SUR DEMANDE

3 COD. 8-21120005



4 COD. 8-21120002/90

6 COD. 8-21100253/16



5 COD. 8-21100244




2 COD. 8-21100230
COD. 8-21100248

1 COD. 8-21100250





7 COD. 8-21100251



8 COD. 8-21100252

- 1 **RRO RUN-OUT KIT** : le MT3900up C peut devenir un modèle avec fonctions de diagnostic grâce au kit RRO spécial (en option). Inclus de série avec RRO : le programme BEST FIT qui détecte le point d'excentricité maximale de la roue.
- 2 **WL ZERO** (automatique) et **WL R** (manuel) réduisent l'effort de l'opérateur, accélèrent les opérations quotidiennes et garantissent un centrage parfait.
- 3 **Imprimante couleur A4** à jet d'encre USB
- 4 **Support** pour imprimante
- 5 **HPC Kit** de 8 bagues double-face à faible conicité et haute précision
- 6 **Colonna di supporto** AL 7016 pour 8 bagues HPC double-face
- 7 **Kit distributeur** de poids adhésifs
- 8 **Bobine de poids adhésifs** Rouleau en fer (5 g x 1200 pcs)

DIMENSIONS

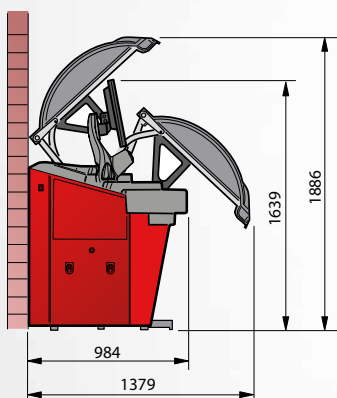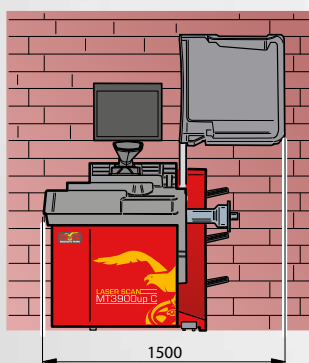

Photos, caractéristiques et données techniques non contractuelles, susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	115/230V - 1Ph - 50/60Hz
Puissance absorbée	550 W
Diamètre de l'arbre	40 mm, (1,57")
Résolution de mesure du déséquilibre	1 g, (0,0353 oz)
Vitesse de lancement	75 - 85 - 98 r.p.m.
Diamètre de jante réglable	1" ÷ 35"
Diamètre de jante mesurable	10" ÷ 32"
Largeur de jante réglable	1.6" ÷ 23.6"
Distance entre la bride de support roue/machine	275 mm (10.82")
Largeur maximale de roue (avec protection)	560 mm (22")
Diamètre maximal de roue (avec protection)	1117 mm (44")
Poids maximal de roue (fixation au sol)	85 kg
Temps moyen de mesure	7 s
Niveau sonore en fonctionnement	< 70 dB (A)