

# TITAN

X 575 - X 572 - X 464 - X 462



Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas



automotive service equipment

# TITAN

X 575 - X 572 - X 464 - X 462

Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico “**CT**”, isto é, com:  
- pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratórios inferiores. Elevador auxiliar de liberação das rodas “**LT**”.

Disponível nas versões:

**TITAN X 575C CT LT - TITAN X 575C CT - TITAN X 572C**

**TITAN X 464C CT LT - TITAN X 464C CT - TITAN X 462C**



**1. “Lift table” com cilindro duplo de elevação** para garantir um paralelismo contínuo de elevação.

**2. Centralina de comando com poucas teclas básicas e ícones funcionais** claros e intuitivos

**3. As versões para o alinhamento de rodas da gama incluem a possibilidade de regular o chassi de base.**





**4. Cremalheira de estacionamento ajustável**, ideal para regulação precisa em caso de controle do alinhamento geométrico.

**5.** Recesso para **prato giratório ajustável**.


**6. Pedais oscilantes** com bloqueio do pneu pela centralina.



**7. Lift table com duplo cilindro de elevação e duplas extensões** dianteiras e traseiras para maior flexibilidade na captura dos pontos de elevação, não é necessário nenhum movimento do veículo na ponte.

**8. Articulação de elevação dupla** para garantir um paralelismo contínuo da elevação.

**9.** Fácil subida do automóvel com **rampas curtas e robustas** graças à altura muito reduzida.

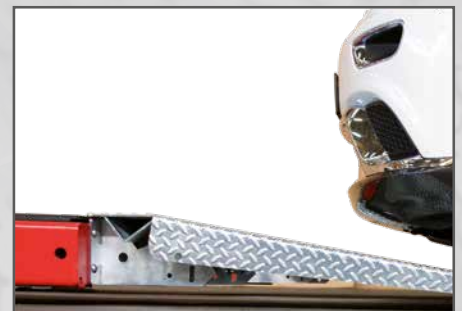

## Dados técnicos

	<b>TITAN X 575 - X 572</b>	<b>TITAN X 464 - X 462</b>
Carga elevador principal	<b>5500 kg</b>	<b>4500 kg</b>
Carga "LT"	<b>4000 kg</b>	<b>4000 kg</b>
Tempo de subida	<b>45 s</b>	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V - 3kW - 3ph - 50 / 60 Hz</b>	<b>400/230V - 3kW - 3ph - 50 / 60 Hz</b>
Altura máx. elevador principal	<b>2010 / 2030 / 2090 mm</b>	<b>2010 / 2030 / 2090 mm</b>
Altura máx. elevador "LT"	<b>411 mm</b>	<b>411 mm</b>
Altura mínima elevador	<b>165 / 185 / 240 mm</b>	<b>165 / 185 / 240 mm</b>
Comprimento pedais	<b>4608 / 5208 mm</b>	<b>4208 mm</b>

## Equipamento



- Sistema de nivelamento automático dos pedais graças ao circuito hidráulico master/slave.
- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias.
- Conjunto de 4 bujões de borracha.

## Acessórios sob encomenda


- Par de travessas de bujões para off-road.
- Kit para instalação de embutir.

## Dimensões

### TITAN X 464C-575C CT LT

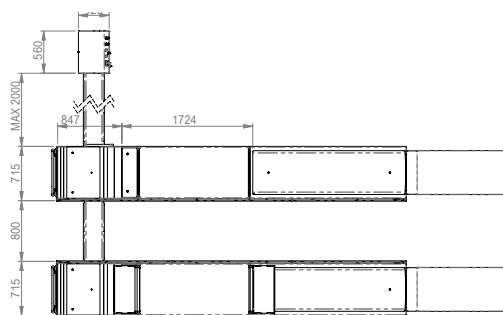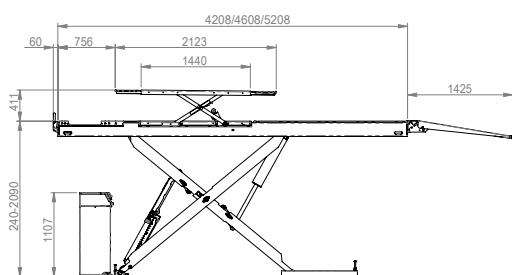

### TITAN X 464C-575C CT

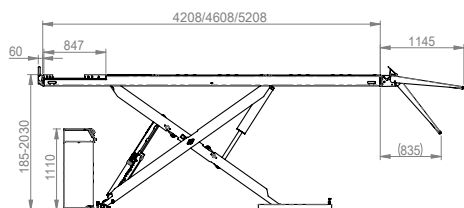

### TITAN X 464C-572C

