

# TITAN

## PI 235HC B - PI 245HC B


Sollevatori elettroidraulici a due colonne  
con basamento di collegamento a terra per soffitti di altezza limitata



Sollevatori elettroidraulici a due colonne con basamento per soffitti bassi con basamento di collegamento a terra per soffitti di altezza limitata.

**Riallineamento dei due carrelli** tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima **sincronizzazione dei carrelli**.


Bracci asimmetrici a tre stadi.

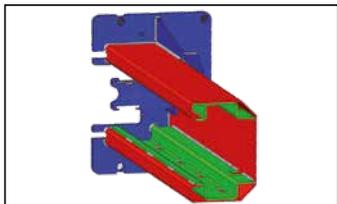

Struttura colonna rinforzata internamente **per ridurre la flessione e guida cavi interna**.



**Doppia filettatura** per una grande regolazione verticale del tampone (95±180 mm).

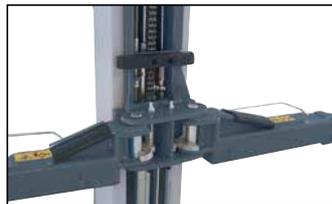

**Protezioni in gomma** salvaportiera. Arresto rotazione **bracci a settori dentati**.



Quattro bracci **asimmetrici a 3 stadi**. Ultima estensione del braccio estremamente sottile (30 mm) per consentire la presa dei vicoli ribassati.


### DATI TECNICI

TITAN	PI 235HC B	PI 245HC B
Portata sollevatore	3500 kg	4500 kg
Tempo di salita	40 s	40 s
Motore	400/230V-3kW-3ph-50 Hz	400/230V-3kW-3ph-50 Hz
Altezza max. sollevatore	2003 mm	2003 mm
Altezza minima sollevatore	100 mm	100 mm

### DOTAZIONE

- Dispositivo di appoggio meccanico dei carrelli su ogni colonna garantisce la massima sicurezza di lavoro
- Due set di prolunghe tamponi

### ACCESSORI

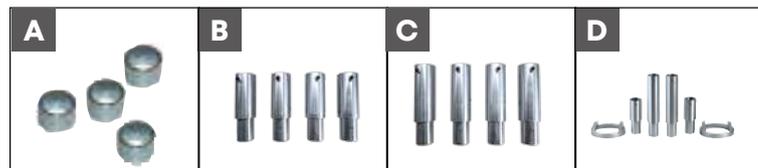


**A - 8-43300021** Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=35 mm

**B - 8-43300014** Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=80 mm

**C - 8-43300015** Kit 4 distanziali per tamponi bracci, H=140 mm

**D - 8-43300016** Kit di 4 adattatori per Mercedes Sprinter

### DIMENSIONI

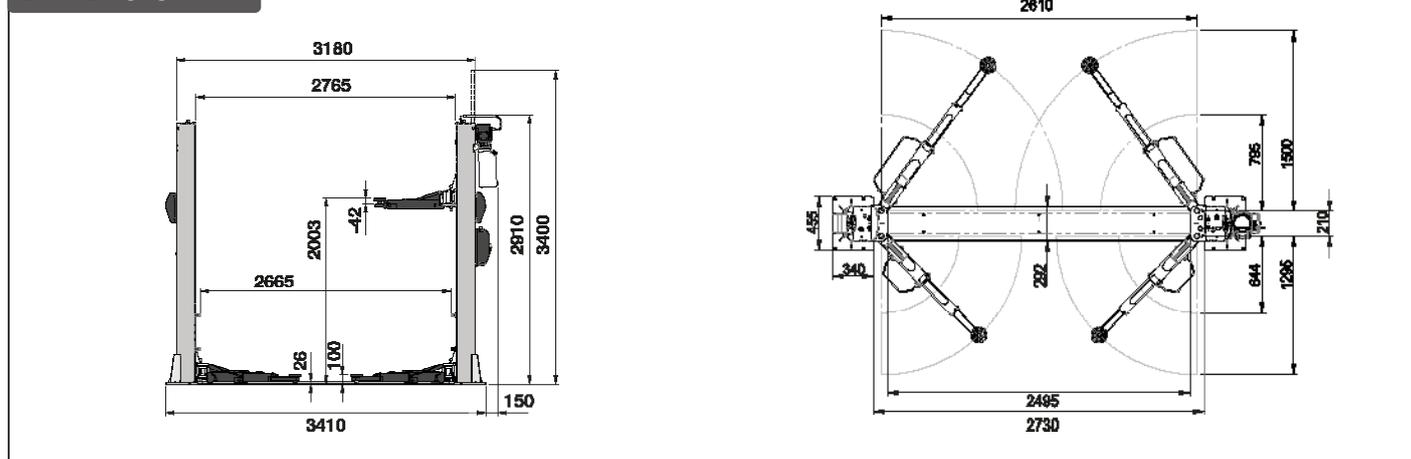

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.