

TITAN

X 575 - X 572 - X 464 - X 462



Elektrohydraulische Scherenhebebühne



automotive service equipment

TITAN

X 575 - X 572 - X 464 - X 462

Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die geometrische Achsvermessung "CT", d. h. mit:
- hinteren verschiebbaren Fahrschienen und Aussparungen für vordere Drehplatten. Radfreiheber "LT".

Verfügbar in den Versionen:

TITAN X 575C CT LT - TITAN X 575C CT - TITAN X 572C

TITAN X 464C CT LT - TITAN X 464C CT - TITAN X 462C




1. „Lift table“ mit doppeltem Hubzylindern zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

2. Steuereinheit mit wenigen wesentlichen Tasten sowie klaren und intuitiven Funktionssymbolen.

3. Die Versionen für die Achsvermessung der Baureihe beinhalten die Möglichkeit, den Grundrahmen zu verstellen.



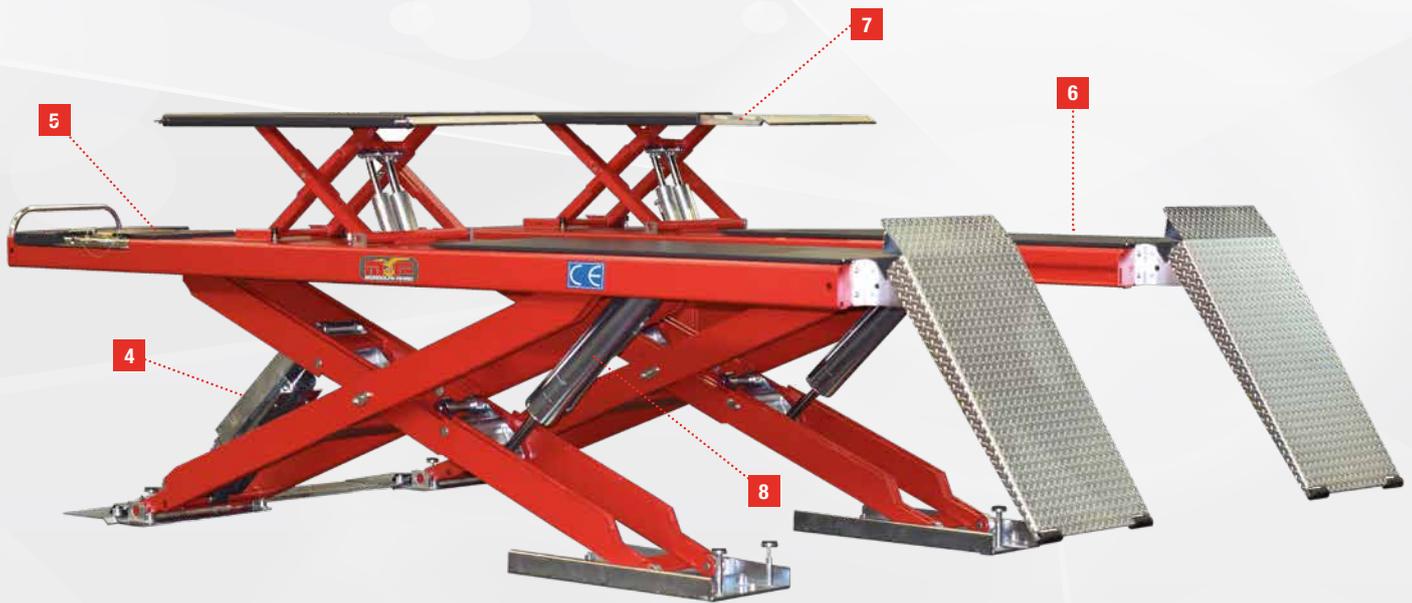

4. Verstellbare Feststellzahnstangen, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.

5. Aussparung für **einstellbare Drehplatte**.

6. Verschiebbare Fahrschienen mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.



7. Lift-table mit doppeltem Hubzylinder und doppelten Verlängerungen vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.



8. Doppeltes Hubgestänge zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.



9. Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, **kurze und robuste Rampen**.



Technische Daten

| | TITAN X 575 - X 572 | TITAN X 464 - X 462 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tragfähigkeit Haupthebebühne | 5500 kg | 4500 kg |
| Tragfähigkeit „LT“ | 4000 kg | 4000 kg |
| Hebezeit | 45 s | 45 s |
| Motor | 400/230V - 3kW - 3ph - 50 / 60 Hz | 400/230V - 3kW - 3ph - 50 / 60 Hz |
| Max. Höhe der Haupthebebühne | 2010 / 2030 / 2090 mm | 2010 / 2030 / 2090 mm |
| Max. Höhe Heben „LT“ | 411 mm | 411 mm |
| Mindesthubhöhe des Radfreihebers | 165 / 185 / 240 mm | 165 / 185 / 240 mm |
| Länge der Fahrschiene | 4608 / 5208 mm | 4208 mm |

Ausstattung



- Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave.
- Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen.
- Satz mit 4 Gummiauflagen.

Zubehör


- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen.
- Kit für Unterflurinstallation.

Abmessungen

TITAN X 464C-575C CT LT

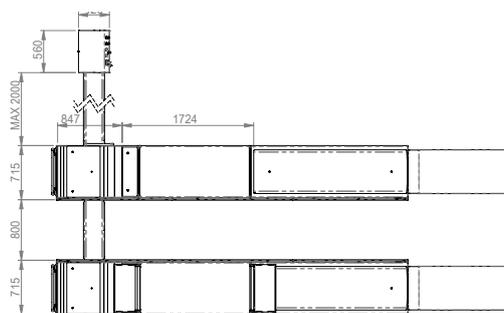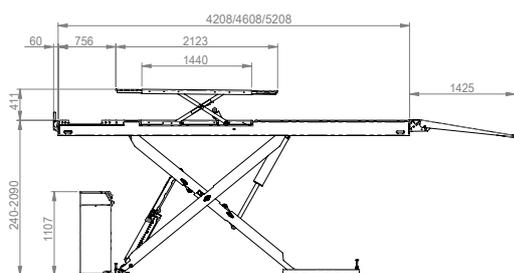

TITAN X 464C-575C CT

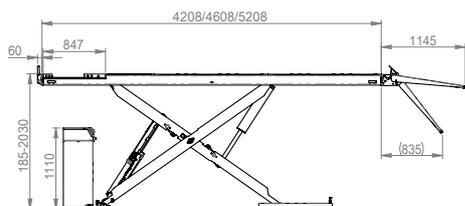

TITAN X 464C-572C

