



TITAN

XC 3200 EF - XC 3600 EF

Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice,
per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.



Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice,
per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
Allineamento pedane con **doppia coppia di cilindri** e sistema **MASTER/SLAVE** senza cremagliere.
Pedane in versione con flaps (**F**).
Tutti i modelli disponibili nelle versioni a pavimento e ad incasso.

Bullone registrabile con
gomma per ammortizzare
il fine corsa



Pedane con flaps appesi,
che fungono anche da
rampe per la salita del
veicolo.



Pattini di scorrimento
di **grandi dimensioni** ed
autolubrificanti.



Particolare **leverismo di
spunto**, che permette di
sollevare carichi già ad
altezze minime.



Particolare **geometria dei
bracci**, che consente di
ottenere **grande rigidezza
e piccoli ingombri.**

DATI TECNICI

Modello	TITAN XC 3200 EF	TITAN XC 3600 EF
Portata sollevatore	3200 kg	3600 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	230/400V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max.sollevamento	1890 mm	
Altezza min. sollevatore	105 mm	110 mm

DOTAZIONE


- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.

ACCESSORI

- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada.
- Kit per installazione ad incasso.

DIMENSIONI

TITAN XC 3200 EF - TITAN XC 3600 EF

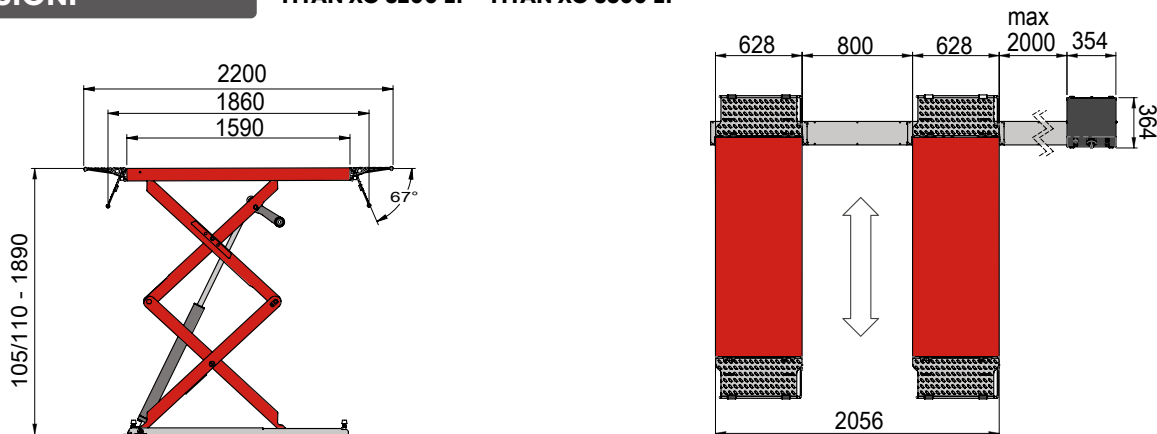

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.