

TITAN

X 464C - X 462C - X 575C - X 572C

Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda



TITAN

X 464C - X 462C - X 575C - X 572C

Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico “CT”, es decir con:

- plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros. Elevador auxiliar libre rueda “LT”.

Disponible en las versiones:

TITAN X 464C CT LT - TITAN X 464C CT - TITAN X 462C

TITAN X 575C CT LT - TITAN X 575C CT - TITAN X 572C




1. “Lift-table” con doble cilindro de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

2. Central de mando con pocas **teclas esenciales e iconos funcionales** claros e intuitivos.

3. Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de **regular el bastidor de base.**



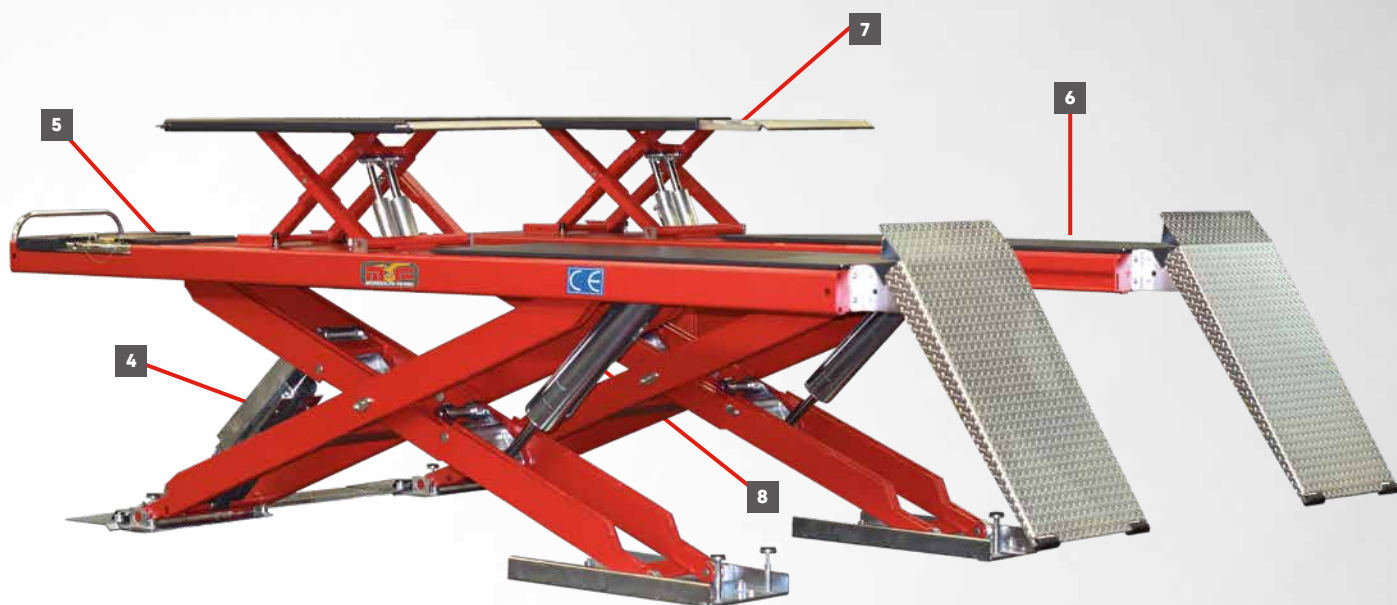

4. Cremalleras de estacionamiento ajustables, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.

5. Cavity para plato giratorio ajustable.

6. Plataformas oscilantes con bloqueo neumático desde central.



7. Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.

8. Doble mecanismo de palancas de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

9. Fácil subida del vehículo con rampas cortas y sólidas gracias a la altura muy reducida.



DATOS TÉCNICOS



| | TITAN X 464 - X 462 | TITAN X 575 - X 572 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad elevador principal | 4500 kg | 5500 kg |
| Capacidad "LT" | 4000 kg | 4000 kg |
| Tiempo de subida | 45 s | 45 s |
| Motor | 400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz | 400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz |
| Altura máx. elevador principal | 2010 / 2030 / 2090 mm | 2010 / 2030 / 2090 mm |
| Altura máx. elevador "LT" | 411 mm | 411 mm |
| Altura mínima elevador | 165 / 185 / 240 mm | 165 / 185 / 240 mm |
| Longitud plataforma | 4208 mm | 4608 / 5208 mm |

DOTACIÓN


- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave.
- Casquillos autolubrificantes en todas las partes giratorias.
- Set de 4 topes de goma.
- Par de travesaños topes de goma para todoterreno.
- Kit para instalación empotrada.

DIMENSIONES




TITAN X 464C-575C CT LT

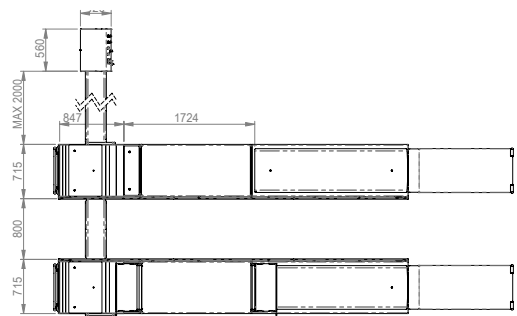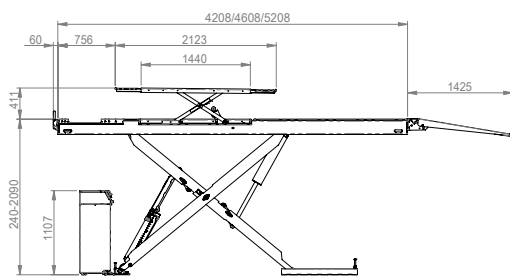

TITAN X 464C-575C CT

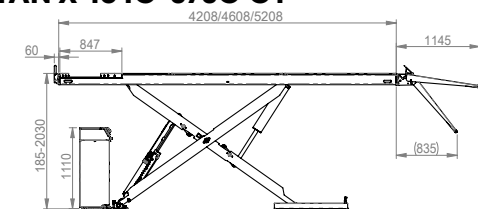

TITAN X 464C-572C

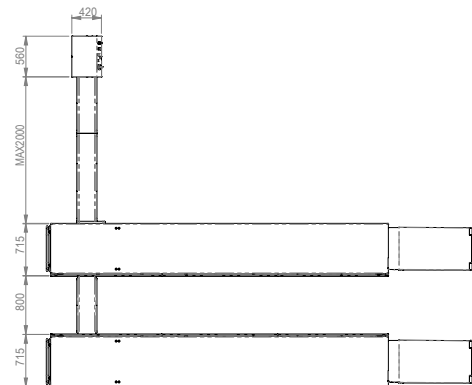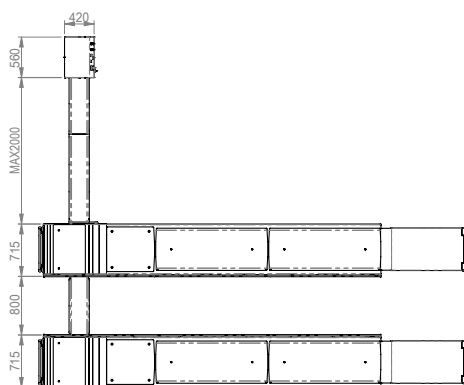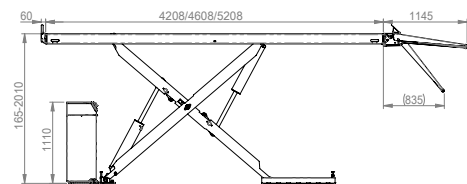

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.